Flächen / Längen

Gesamtfläche umzäunt	-	.. ha
innerhalb der Baugrenze	-	.. ha
Zaunlänge	-	1072 m
Anzahl Tore	-	3 Stk.
Baustraße	-	64 m²

PV Parameter

Modultyp	-	Trina Vertex S
Modulleistung	-	405Wp
Anzahl Module Feld Nord	-	12.150 Stück
Anzahl/Typ Wechselrichter	-	23 x Huawei 185 KTL
Anzahl/Typ Trafos	-	2 x 2500 kVA
Anzahl Module Feld Süd	-	1.152 Stück
Anzahl/Typ Wechselrichter	-	2 x Huawei 185 KTL
Anzahl/Typ Trafos	-	.. x ..kVA

Anlagenleistung - 5.387,31 kWp-DC

Bauweise und Planungsparameter

Baureihe	-	2Fuß, 6 quer, 17 °
Modulverschaltung	-	.. / Strang, ..parallel
Reihenabstand	-	.min. 3,27m, max. 5,43m
Verschattung	-	max. 1,40m Modulebene
Azimut	-	180 ° Süd

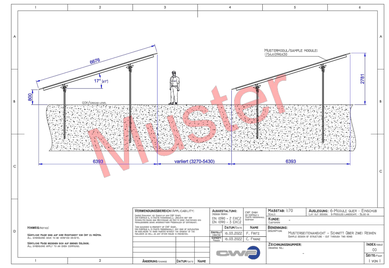

Dörrenzimmern

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
Vorhaben- und Erschließungsplan

Koordinaten 49,08611° N 9,8556° O

Modulanstellwinkel	-	17°
Modulanzahl	-	13.302 Stk.
Leistung	-	5.387,31 kWp

Legende

- Modultisch
- Grünfläche
- Zaun
- Tor/Zufahrt
- Flurstücksgrenze
- 708 Flurstücksnummer
- Baugrenze
- Trafo / ÜGS Station

☒ Vorplanung ☐ Ausführung ☐ Bestand

V04	Tore hinzugeführt	BP	04.08.22	CS	04.08.22
V03	Zaunverlauf im Norden	DG	17.03.22	CS	17.03.22
V02	Änderungen laut Email	DG	16.03.22	CS	16.03.22
V01	Zaunverlauf und Einfahrtstor	SK	10.03.22	SK	10.03.22
V00	Vorplanung	SK	09.03.22	SK	09.03.22
Rev	**Änderungen an der Zeichnung**	**Name**	**Datum**	**geprüft**	**Datum**

Projektnummer_Dörrenzimmern A1

SPM GmbH
Am Käppele 4
74676 Niedernhall
Tel. +49 7940 93116 50

Diese Zeichnung und sämtliche Beilagen sind dem Empfänger nur zum vorgesehenen Zweck anvertraut. Gemäß DIN ISO 16016 werden der SPM GmbH alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Eigentums an diesen Unterlagen.